

PRZEKRÓJ A-A

Warstwy projektowane opisano kolorem czerwonym.

Sz ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk wewnętrzny gipsowy lub cem.-wap.
- ściana murowana istniejąca
- styropian gr. 12cm, $\lambda=0,031W/mK$
- tynk cienkowarstwowy

Sf ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk mozaikowy
- *(folia kubetkowa p.p.t.)
- styropian wodoodporny gr. 8cm, $\lambda=0,031W/mK$
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa, powłoki bitumiczne
- ściany fundamentowe istniejące

A POSADZKA NA GRUNCIE

- warstwa wykończeniowa
- wylewka betonowa gr. 7cm
- folia PE, gr. 0,2mm
- styropian gr. 12cm, $\lambda=0,04W/mK$
- folia PE, gr. 0,3mm
- beton podkładowy gr. 12cm
- folia PE, gr. 0,2mm
- piasek zagęszczony

C STROP NAD PIĘTREM


- wiatroizolacja
- wełna mineralna miękka gr. 22cm, $\lambda=0,04W/mK$
- 2 x folia PE gr. 0,2mm
- strop istniejący
- 2 x płyta GKF
- pustka na instalacje
- sufit kasetonowy, 60x60cm

B STROP NAD PARTEREM

- warstwa wykończeniowa
- wylewka betonowa gr. 7cm
- 2 x folia PE gr. 0,2mm
- styropian akustyczny gr. 5cm, $\lambda=0,04W/mK$
- - dokładną grubość ustalić na budowie po rozbiórce warstw wykończeniowych stropu
- 2 x folia PE gr. 0,2mm
- strop istniejący
- 2 x płyta GKF
- pustka na instalacje
- sufit kasetonowy, 60x60cm

D DACH

- blachodachówka
- łaty i kontrłaty, zabezpieczyć NRO
- konstrukcja istniejąca, zabezpieczyć NRO, słupy dodatkowo zabezpieczone wełną mineralną do wys. 1 m od posadzki

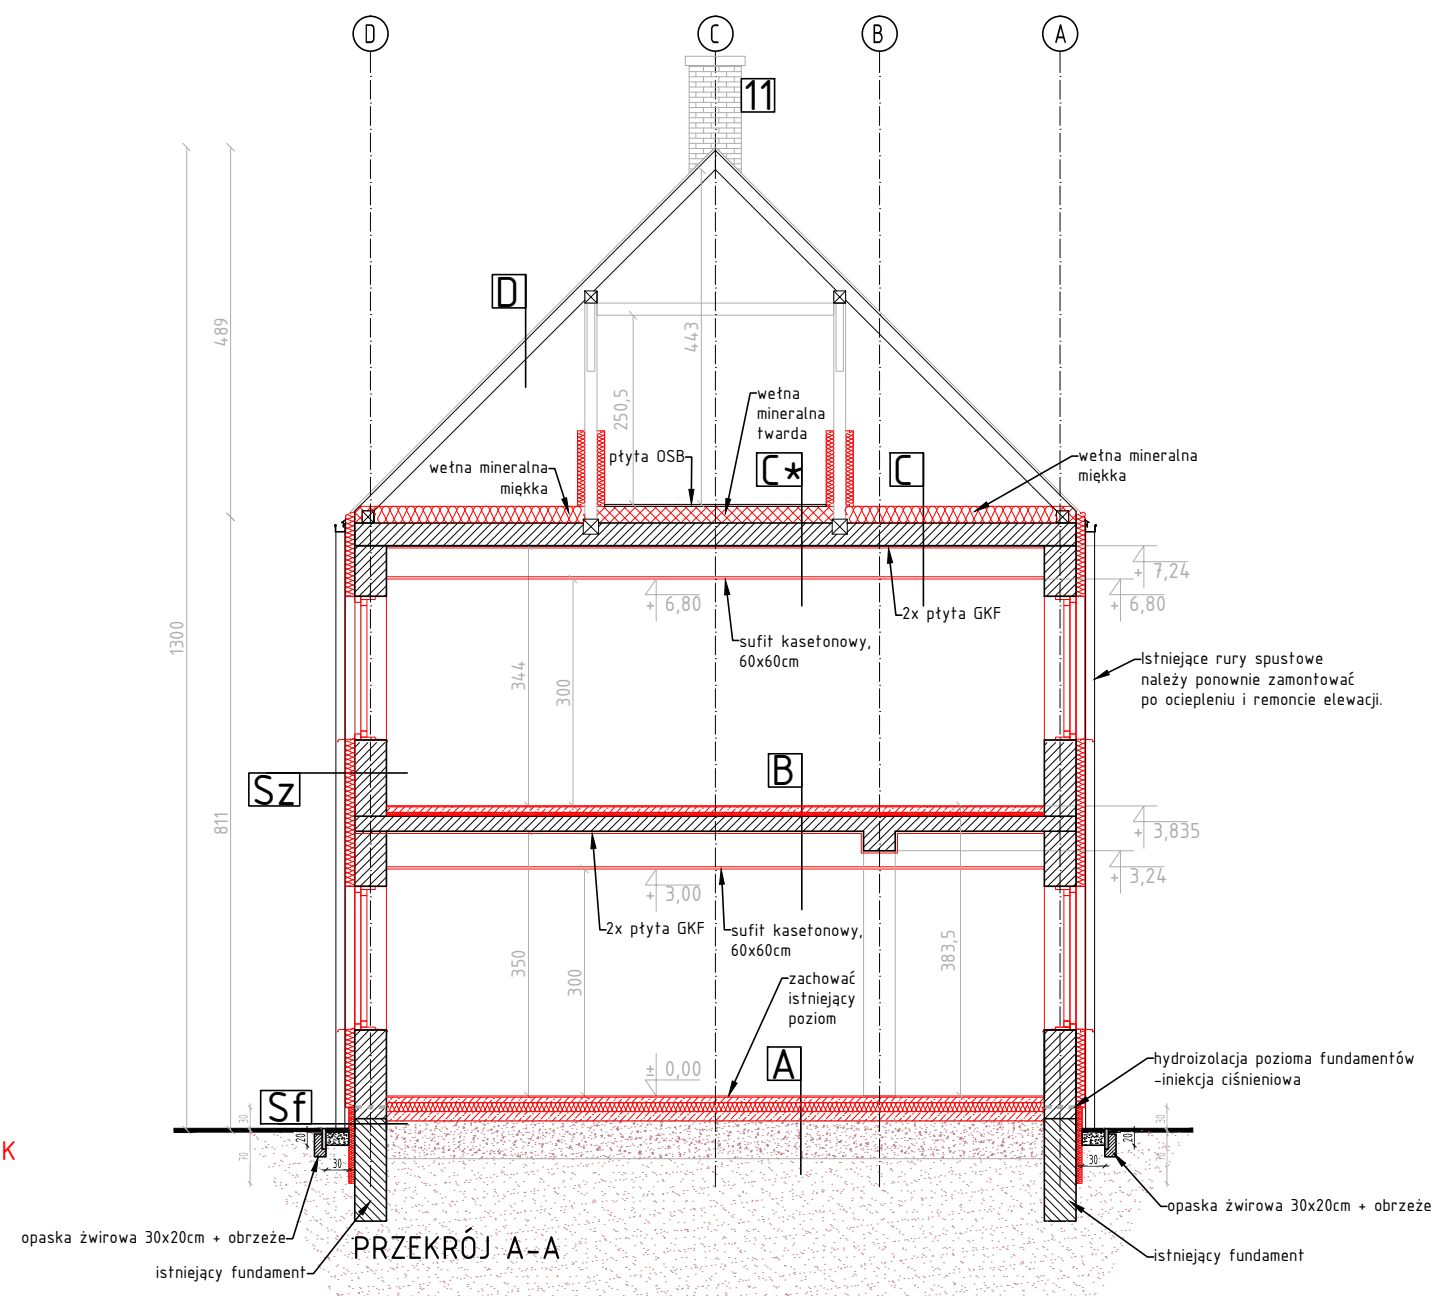

SPSTRUKTURA KONSTRUKCJE BUDOWLANE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57



ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@arch.agatapeciak@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarneków.

INWESTOR
GMINA CZARNKÓW
ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARNKÓW

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 65/2
ob. Gajewo

ARCHITEKTURA PROJEKTANT
mgr inż. arch. Agata Peciak
upr. 18/DSOKK/2018

KONSTRUKCJA PROJEKTANT
mgr inż. Szymon Peciak
upr. 282/DOŚ/14

BRANZA ARCH-KON STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PLANSZA PRZEKRÓJ A-A

DATA LIPIEC 2020

SKALA 1:100

NR RYS.

W3