


[cm]

od km 0+000 do km 0+086

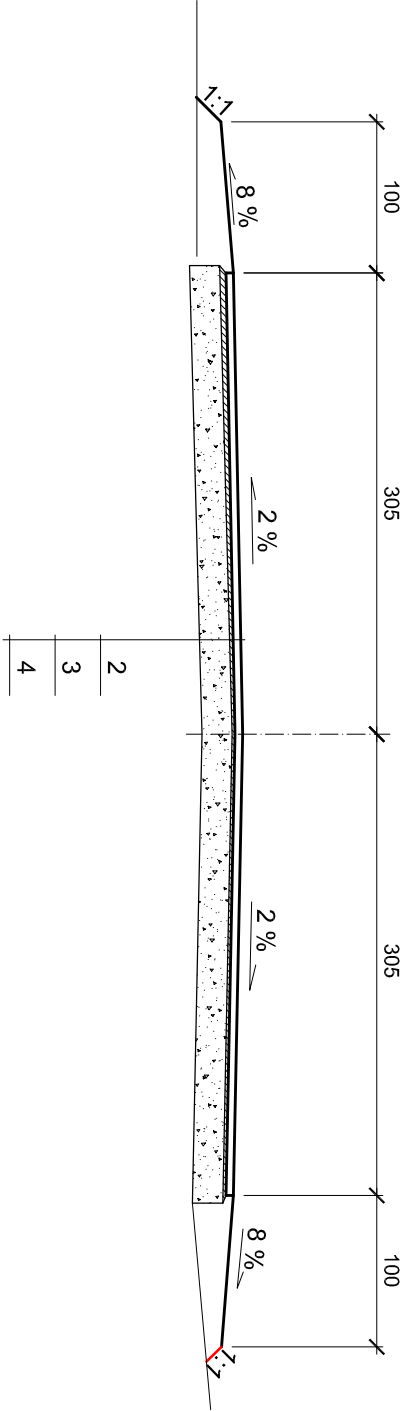

LEGENDA:

- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
- 3 - wyrównanie kruszywem kamiennym łamany 0/31,5
- 4 - istn. nawierzchnia i podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie

Obiekt:	PRZEBUDOWA DROGI W BIAŁĘŻYNI - etap 1 Droga do Białężyna - odcinek 1		
Temat rys.:	PRZEKROJE NORMALNE		
Projektant:	Irena Miellicka upr. budowl. proj. nr WKP 0208/ZOOD/05	Data: 8.06.2018 r. Podpis:	Nr rys. 3.1.